




LED STRIP VALUE RGB IP65

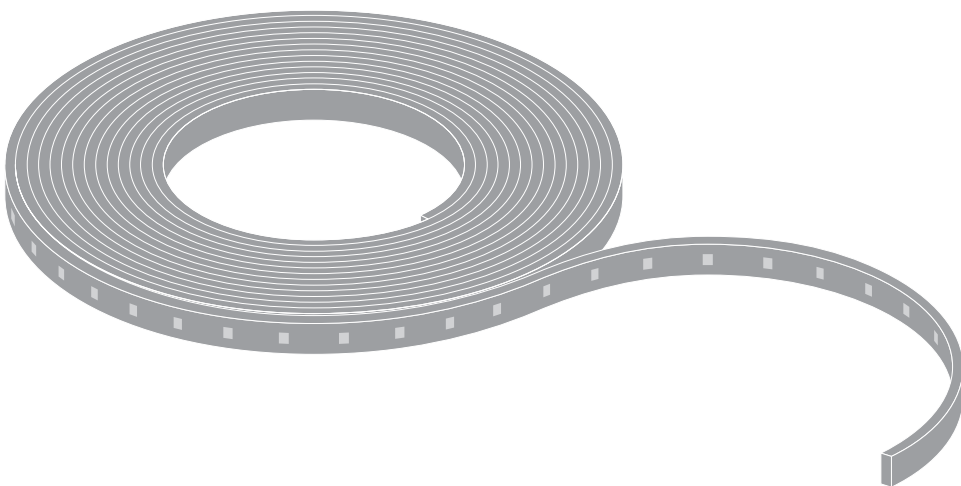

	EAN	I x w x h [mm]	V _{nom}	W	W/m	lm	lm/m	K	° (°C)	◊
LS VAL- 500/RGB/5/IP65	4058075404472	5000 x 12,5 x 4,2	24 V	67	14,4	2150	500	RGB	-20...+45	120°

Length of supply wire (0,5 mm ² wire cross-section) ¹⁾	Max. meters of LED STRIP at T _a =25°C ²⁾			
	<0,5m	1 m	6 m	10 m
LS VAL- 500/RGB/5/IP65	10m	9,6m	8,7m	7,7m





#22336
black




score dimension 148 x 210 mm



LED STRIP VALUE RGB IP65

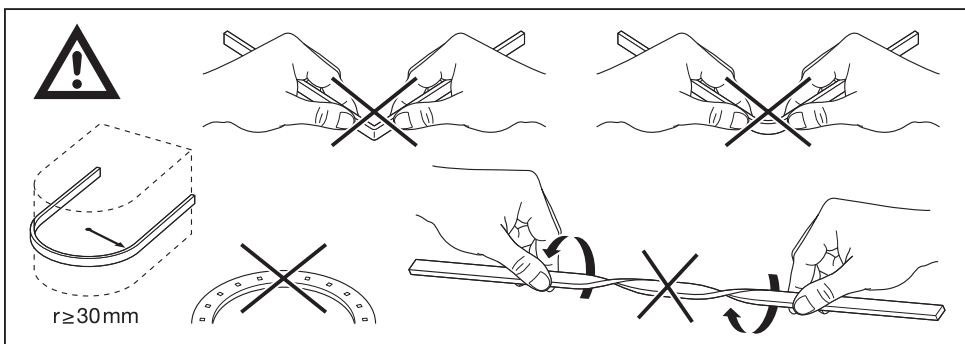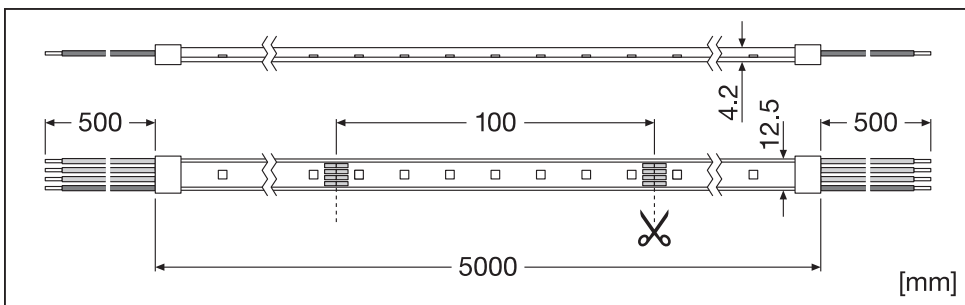

A

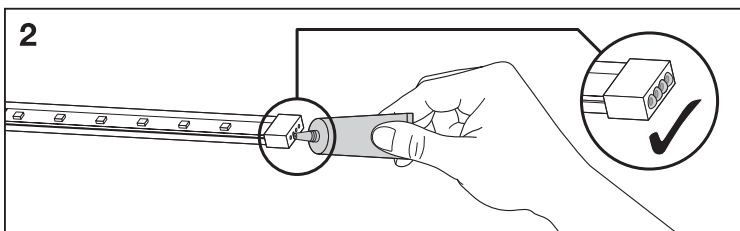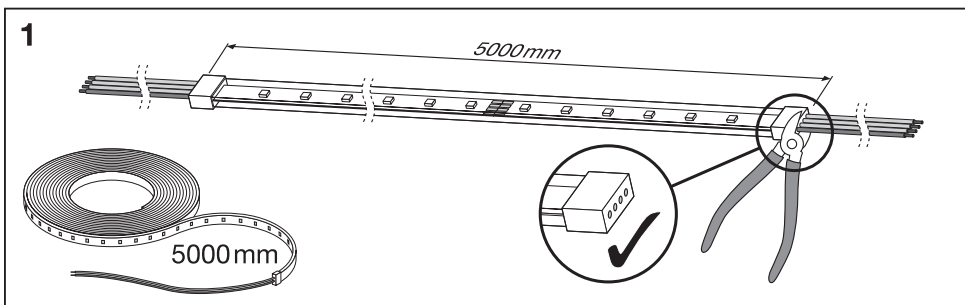

2



#22336
black

score dimension 148 x 210 mm






LED STRIP VALUE RGB IP65




B



LS AY VAL-CP/P4/500/P
EAN 4058075407893

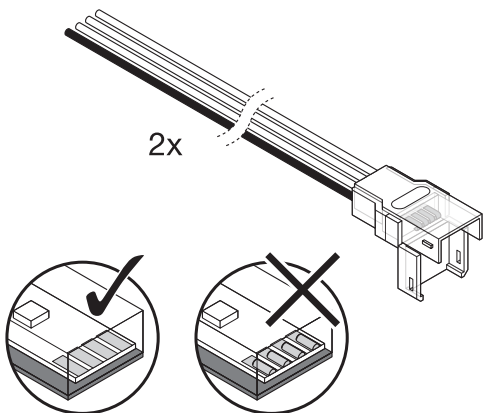

LS AY VAL-CSD/P4/P
EAN 4058075407923

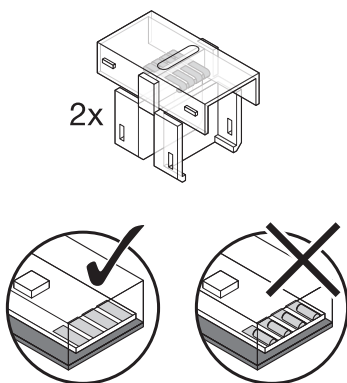

LS AY VAL-12/SE/P SIL-SEAL
EAN 4058075407985

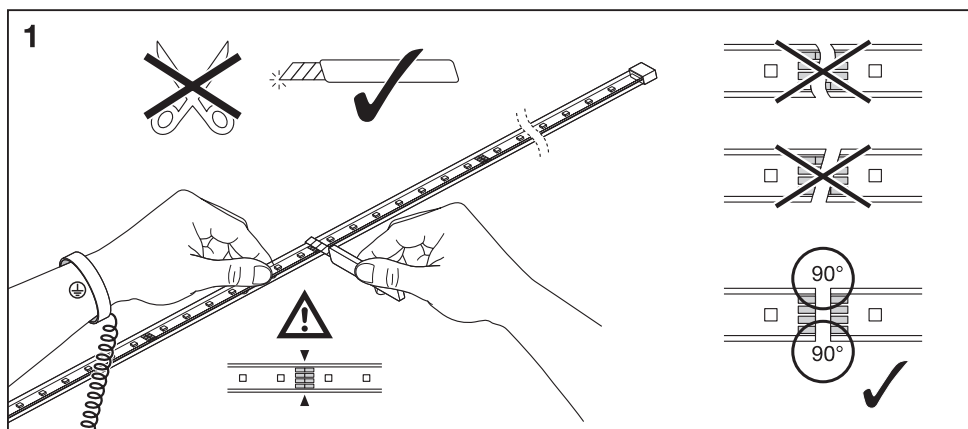

4







#22336
black

score dimension 148 x 210 mm










LED STRIP VALUE RGB IP65

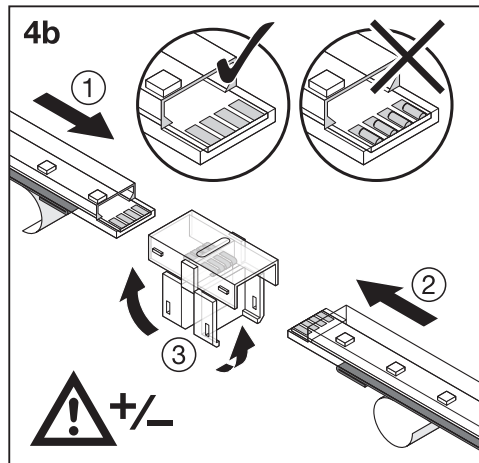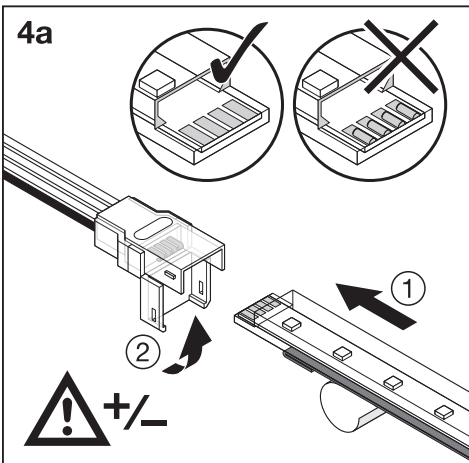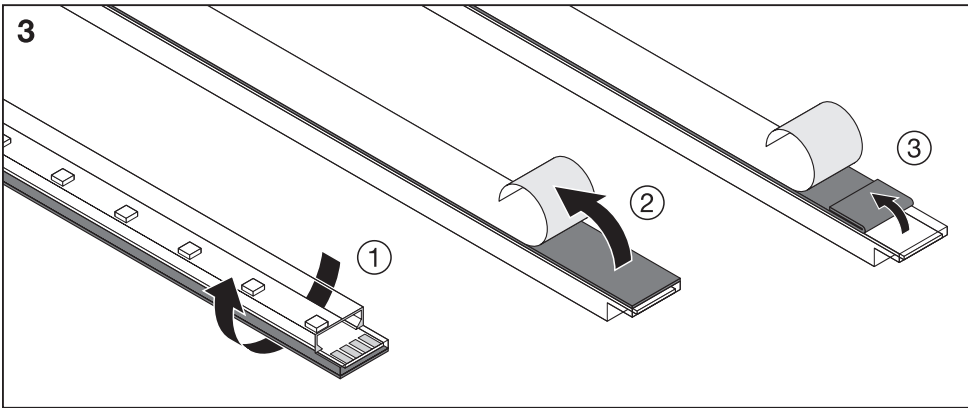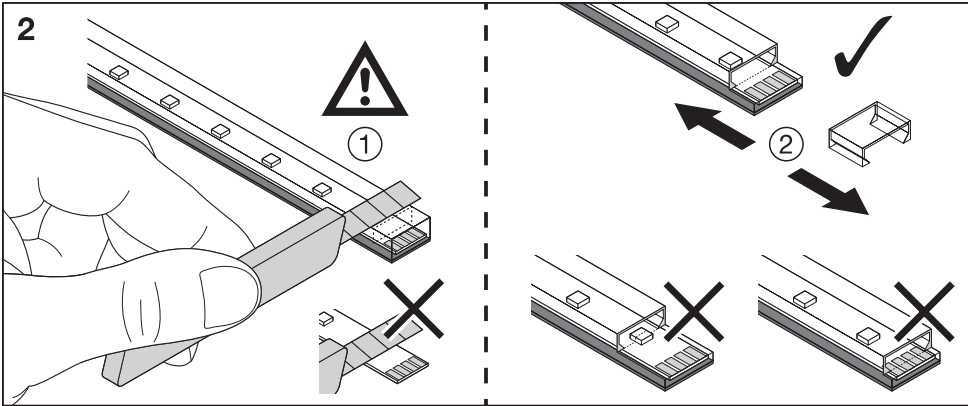



LED STRIP VALUE RGB IP65

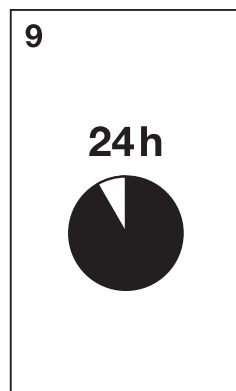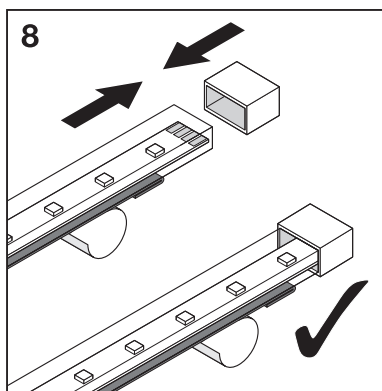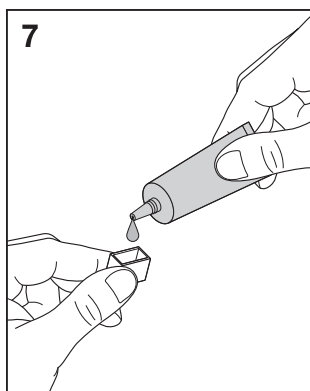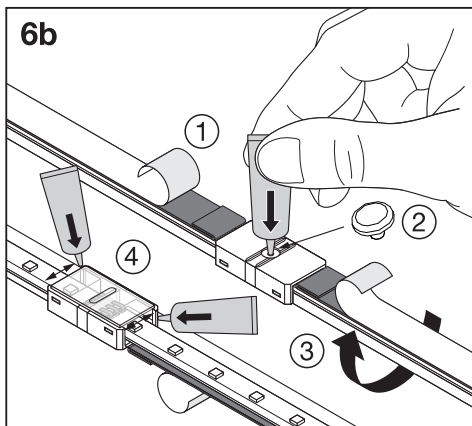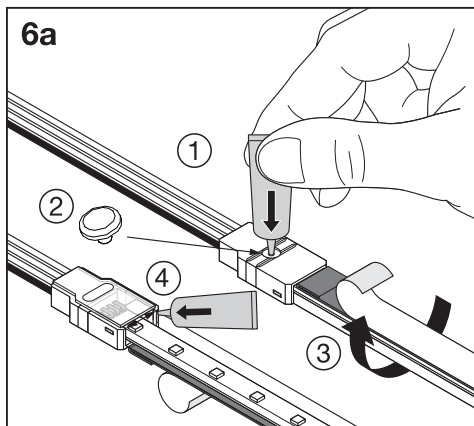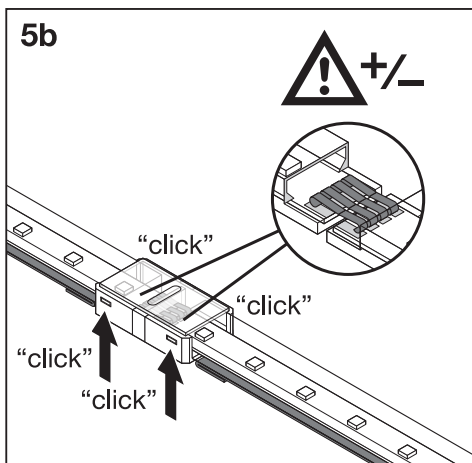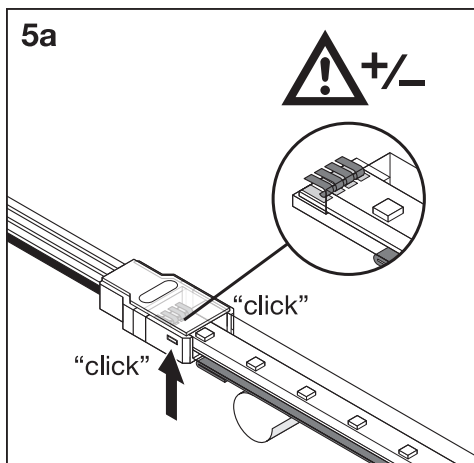



LED STRIP VALUE RGB IP65



LEDVANCE

Ⓓ Die Montage des Moduls erfolgt mittels des rückseitig angebrachten doppelseitigen Klebebandes. Achten Sie auf saubere Oberflächen, welche frei von Fett, Öl, Silikon und Schmutzpartikeln sein müssen. Beachten Sie die Hinweise von 3M bezüglich empfohlener Primer für verschiedene Oberflächen. Die Befestigungsmaterialien müssen in sich fest sein. Der Installateur ist bei der Konfektionierung des LED Strips mittels Konnektoren für die Einhaltung des IP65-Schutzes verantwortlich. Achten Sie auf die vollständige Entfernung des Schutzbandes.

- 1) Länge der Versorgungsleitung (0,5 mm² Kabelquerschnitt)
2) Max. Meter LED-STRIP bei T_a=25°C

GB The module is mounted using the double-sided adhesion tape on the reverse. Ensure the surfaces are clean and free of grease, oil, silicone and dirt particles. Please observe the information from 3M about the recommended primers for various surfaces. The attachment materials themselves must be firm. When the LED strip will be extended or assembled with connectors, the installer is responsible to maintain the IP65 protection. Ensure the protective tape is completely removed.

- 1) Length of supply wire (0,5 mm² wire cross -section)
- 2) Max. meters of LED STRIP at T_a=25°C

Ⓕ Le montage du module se fait à l'aide du ruban adhésif double face appliqué sur la face arrière. N'oubliez pas que les surfaces doivent être propres, sans graisse, huile, silices et particules de poussière. Veuillez observer les indications de 3M concernant la sous-couche primaire recommandée pour différentes surfaces. Les matériaux de fixation doivent être eux-mêmes solidement fixés. Si le ruban à LED est rallongé ou assemblé avec des connecteurs, l'installateur est tenu de maintenir le niveau de protection IP65. Respectez la distance d'écartement de la bande de protection.

- 1) Longueur du câble d'alimentation (section de fil 0,5 mm²)
2) Long. max. du LED STRIP en mètres à T_a=25 °C

① Il montaggio del modulo si effettua mediante il nastro biadesivo applicato sulla parte posteriore. Accertarsi che le superfici siano pulite e prive di grassi, olio, silicone e particelle di sporco. Osservare le avvertenze di 3M relativamente ai primer consigliati per le diverse superfici. I materiali di fissaggio devono essere intrinsecamente resistenti. Quando la striscia LED viene allungata o montata con i connettori, l'installatore è responsabile di mantenere la protezione IP65. Aver cura di rimuovere completamente il nastro protettivo.

- 1) Lunghezza del cavo di alimentazione (sezione trasversale del cavo 0.5 mm^2); 2) Metri max. della STRISCIA LED a $T_a=25^\circ\text{C}$

E El montaje del módulo se realiza mediante la cinta adhesiva bilateral colocada posteriormente. Procure que las superficies estén limpias y libres de grasa, aceite, silicona y partículas de suciedad. Respete las instrucciones de 3M en relación con los Primer recomendados para distintas superficies. Los materiales de fijación deben estar bien fijados. Cuando la tira LED se extienda o monte con conectores, el instalador será el responsable de mantener la protección IP65. Tenga en cuenta que hay que retirar completamente la cinta protectora.

- 1) Longitud del cable de alimentación (0.5 mm² de diámetro en corte transversal): 2) Metros máximos de tiras de luz LED a T_a=25 °C

(P) A montagem do módulo realiza-se com a fita adesiva de dupla face que se encontra no verso. Assegurar superfícies limpas, sem gordura, óleo, silicone nem partículas de sujidade. Observe as indicações da 3M relativamente ao primário recomendado para diferentes superfícies. Os materiais de fixação têm de estar bem fixados entre si. Caso a fita de LED se destine a ser ampliada ou instalada com recurso a conectores, o instalador é responsável por manter o índice de proteção IP65. Certifique-se de que a fita de proteção é completamente removida.

- 1) Comprimento do cabo de alimentação (secção transversal do cabo de 0,5 mm²); 2) Máx. de metros de FITA DE LED a T_a=25°C

(GR) Η τοποθέτηση γίνεται με τη βοήθεια της διπλής αυτοκόλλητης ταινίας στην όπωση. Προσέξτε οι επιφάνειες να είναι καθαρές και ελεύθερες από λίπη, λάδια, αλκάλια και ρυτινώδη αμαρτία. Ακολουθήστε τις υποδείξεις του 3M ως προς τα συνιστώμενα Primer για διαφορετικές επιφάνειες. Όταν η λωρίδα LED επεκτείνεται ή αναμολογείται με συνδέσμους, ο υπεύθυνος εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της προστασίας IP65. Τα υλικά στρώσεώς πρέπει να είναι στερεά. Προσέξτε την πλήρη αφαίρεση της προστατευτικής ταινίας.

- 1) Μήκος σύρματος (διατομή καλωδίου 0,5 mm²); 2) Μέγιστη απόσταση σε μέτρα ΛΟΡΙΔΑΣ LED σε θερμοκρασία T_α=25°C

NL De montage van de module gebeurt met het op de achterkant aangebrachte dubbelzijdige plakband. Zorg voor schone oppervlakken, die vrij moeten zijn van vet, olie, silicone en vuildeeltjes. Neem de instructies van 3M met betrekking tot de aanbevolen primers voor verschillende oppervlakken in acht. De bevestigingsmaterialen moeten op zich vast zijn. De installateur is bij verlenging of koppeling van de ledstrip met connectors verantwoordelijk voor de handhaving van de IP65-bescherming. Let erop dat de beschermtape volledig wordt verwijderd.

- 1) Lengte van voedingskabel (0,5 mm² doorsnede kabel)
- 2) Max. aantal meter LEDSTRIP bij T_a=25 °C

⑨ Modulen monteras med hjälp av den dubbelsidiga tejp som sitter på baksidan. Det är absolut nödvändigt att ytorna är rena och fria från fett, olja, silikon och smuts. Beakta hänvisningarna från 3M avseende rekommenderad primer för olika ytor. Fastsättningsmaterialen måste vara fasta. När LED-lysröret förlängs eller sätts ihop med kontaktdon är installatören ansvarig för att bibehålla IP65-skyddet. Kontrollera att skvadsbandet avlägsnats helt.

- 1) Längd på kabeln (0,5 mm² kabel i tvärsnitt)
2) Max. meter i FD STRIP vid T_a=25°C

(FIN) Moduuli asennetaan kääntöpuolella olevalla kaksipuolisella liima-
nauhalla. Varmista pintojen puhtaus. Niissä ei saa olla rasvaa, öljyä,
silikonia eikä liuahiukkasia. Ota huomioon 3M:n antamat ohjeet eri
pintojen pohjeluokista. Kiinnitysmateriaalien täytyy olla tukevia. Jos
LED-nauhaa jatketaan tai kootaan liittimien avulla, asentaja on vastu-
usta IP65-suojauksen säilymisestä. Suojanauha on irrotettava
kokonaan.

- 2) LED STRIP -nauhan maksimipituus lämpötilassa $T_a=25^\circ\text{C}$

(N) Modulen monteres med det dobbeltsidige limbåndet på baksiden. Vær nøye med at overflatene er rene og frie for fett, olje, silikon og partikler. Følg 3Ms anbefalinger for primere til forskjellige overflater. Festemateriale må ha godt hold. Når LED-stripen skal forlenges eller settes sammen med konnektorer er det installatøren som er ansvarlig for å opprettholde IP65-beskyttelsen. Vær nøye med å fjerne releasepapiret helt.

- 1) Forsyningsledningens lengde (ledningens tverrsnitt 0,5 mm²)
2) Maks. antall meter LED-STRIFE ved T_A=25 °C

Ⓚ Modulet monteres vha. den på bagsiden anbragte dobbeltklæbende tape. Sørg for rene overflader, der skal være fri for fedt, olie, silikone og snavspartikler. Vær opmærksom på henvisningerne fra 3M vedrørende anbefalet primer til forskellige overflader. Fastgørelsesmateriale skal have den fornødne styrke. Når LED-strømmen udføres eller samles med samlemuffer, er det montørens ansvar at opretholde IP65 beskyttelsen. Sørg for, at beskyttelsesbåndet bliver fjernet helt

- 1) Forsyningslednings længde (0,5 mm² lednings tværsnit)
2) Max. antal meter LED-STRIMMEL ved T_a=25°C

Ⓢ Modul se namontuje pomocí oboustranné lepicí pásky umístěné na jeho zadní straně. Povrch musí zůstat čistý, tzn. bez mastnot, olejí, silikonu a částecek nečistot. Dbejte pokynů 3M týkajících se doporučených průměrů pro různé povrchy. Pipeřívací materiály musí být pevné. Pokud bude pás LED prodlužován nebo vybavován konektory, je pracovník provádějící instalaci odpovědný za uchování stupně krytí IP65. Pozor, abyste ochrannou pásku odstranili úplně.

- 1) Délka přívodního vodiče (průřez vodiče 0,5 mm²)
- 2) Max. metry LED STRIP při T_a=25°C

НУS модуля происходит с использованием двухсторонней клейкой ленты, закрепляемой с обратной стороны. Обращайте внимание на наличие чистых поверхностей, на которых не должно быть жира, смазки, силикона и частиц грязи. Выполняйте указания 3М относительно рекомендованных грунтовок для различных поверхностей. Крепежные материалы сами по себе должны быть прочными. После установки на концах световодной ленты коннекторов специалист по монтажу несет ответственность за обеспечение степени защиты IP65. Следите за тем, чтобы защитная лента была полностью удалена.

- 1) Длина питающего провода (сечение провода 0,5 мм²)
- 2) Макс. метраж светодиодной ленты при $T_a = 25^\circ\text{C}$



(H) A modul felszerelése a hátoldalán elhelyezett, kétoldalas ragasztószalaggal történik. Ügyeljen arra, hogy a felületek tiszták, zsírtól, olajtól, szilikontól és szennyeződéseként mentesek legyenek. Ügyeljen a 3M felhívásaira a különböző felületekhez ajánlott primerekre vonatkozóan. A rögzítőanyagoknak önmaguktól száradniuk kell lenniük. A LED-szalag hosszabbításakor vagy csatlakoztatásakor a beszerelést végző személy felelős azért, hogy az IP65 védettséget megőrizze. Ügyeljen arra, hogy a védőszalagot teljesen eltávolította.

- 1) Tápkábel hosszúsága (0,5 mm² huzal keresztmetszet)
- 2) LED SZALAG max. hosszúsága méterben $T_A=25^{\circ}\text{C}$ -on

(PL) Montaż modułu następuje przy pomocy dwustronnej taśmy klejącej zamocowanej z tyłu. Należy zwrócić uwagę na czyste powierzchnie, które powinny być wolne od tłuszczu, oleju, silikonu i części brudu. Proszę przestrzegać wskazówek 3M odnośnie gruntowań zalecanych dla różnych powierzchni. Materiały mocujące powinny być same w sobie mocne. Jeśli taśma LED zostanie przedłużona lub zamontowana ze złączami, instalator jest odpowiedzialny za zapewnienie stopnia ochrony IP65. Zwrócić uwagę na kompletne usunięcie taśmy ochronnej.

- 1) Długość przewodu zasilania (przekrój przewodu: 0,5 mm²)
- 2) Maksymalna długość TAŚMY LED przy $T_A=25^{\circ}\text{C}$

(SK) Montáž modulu sa uskutočňuje pomocou obojstrannej lepiacej pásky umiestnenej na zadnej strane. Dbajte na čistotu povrchov, ktoré musia byť bez tuku, oleja, silikónu a častíček nečistôt. Dbajte na pokyny 3M týkajúce sa odporúčaných primérov pre rôzne povrchy. Upevňovacie materiály musia byť vo svojej podstate pevné. Montážnik je pri predĺžovaní, alebo montáži LED pásu pomocou konektorov zodpovedný za dodržiavanie ochrany IP65. Dbajte na úplné odstránenie ochranného páska.

- 1) Dĺžka napájacieho kábla (prierez kábla 0,5 mm²)
- 2) Max metrov pásika LED STRIP pri $T_A=25^{\circ}\text{C}$

(SL) Modul montirate s pomočjo obojstranskega lepilnega traku, ki je na njegovi zadnji strani. Bodite pozorni na čiste površine, na kateri ne sme biti masti, olja, silikona ali umazanije. Glede priporočenih osnovnih premazov za različne površine upoštevajte navodila podjetja 3M. Pri pridržanih materiali morajo biti čvrsti. Pri podaljševanju traku LED ali povezoivanju traku s konektori je elektroinstalater odgovoren za vzdrževanje stopnje zaščite IP65. Bodite pozorni, da zaščitni trak v celoti odstranite.

- 1) Dolžina napajalnega žice (prečni prerez žice 0,5 mm²)
- 2) Najv. metrov LED-TRAKU pri temp. 25 °C

(TR) Modülün montajı arka tarafındaki çift taraflı yapışkan bantla yapılır. Gres, yağ, silikon ve kirlerden arındırılmış olmalı gereken yüzeylerin temiz olmasına dikkat edin. Çeşitli yüzeyler için tavsiye edilen primerler ilgili olarak 3M açıklamalarını dikkate alınız. Sabitleme malzemelerinin sağlam olması gereklidir. LED şerit uzatıldığında veya konektörlerle bağlandığında, tesisatçı IP65 korumasını sağlamaktan sorumludur. Korumayı şeridin tamamen çıkarılmasına dikkat edin.

- 1) Besleme teli uzunluğu (tel kesiti 0,5 mm²)
- 2) 25°C ortam sıcaklığında LED ŞERİT maksimum uzunluğu (metre)

(HR) Montaža modula se vrši pomoću dvostrane ljepljive trake smještene na poleđini. Pazite na čiste površine, koje moraju biti bez masti, ulja, silikona i čestica prljavštine. Pridržavajte se uputa tvrtke 3M u vezi s preporučenom temeljnom bojom (primer) za različite površine. Materijali za pričvršćenje moraju biti čvrsti. Prilikom produžavanja ili opremanja LED trake utikačima, instalater je odgovoran za održavanje stupnja zaštite IP65. Pazite na potpuno odstranjenje zaštitne trake.

- 1) Duljina žice za napajanje (presjek žice 0,5 mm²)
- 2) Maks. broj metara trake LED STRIP pri $T_A = 25^{\circ}\text{C}$

(RO) Montarea modului se realizează cu ajutorul benzii cu două părți adezive, fixată pe spate. Aveți în vedere o suprafață curată, care trebuie să fie lipsită de grăsime, ulei, silicon și particule de impurități. Respectați indicațiile de la 3M referitoare la stratul-suport recomandat pentru diferite suprafețe. Materialele de fixare trebuie să prezinte o structură internă compactă. Instalatorul este responsabil pentru asamblarea benzilor cu LED-uri folosind conectori în conformitate cu protecția IP65. Aveți în vedere o îndepărtare completă a benzii de protecție.

- 1) Lungimea cablului de alimentare (cablu cu secțiune transversală de 0,5 mm²); 2) Lungime maximă metri BANDĂ LED cu $T_A=25^{\circ}\text{C}$

(BG) Монтажът на модула се извършва с помощта на поставената на обратната страна двустранна залепваща лента. Обърнете внимание повърхностите да бъдат чисти, тоест по тях да няма мазнини, масло, силикон и мръсни частици. Спазвайте указанията на 3M относно препоръчаните грундови бои за различни повърхности. Закрепващите материали трябва да бъдат сами по себе си здрави. Когато светодиодната лента ще бъде удължавана или монтирана с конектори, монтажният техник е отговорен за поддържане на защитата IP65. Махнете напълно предпазната лента.

- 1) Дължина на захранващия кабел (сечение на проводника 0,5 mm²)
- 2) Макс. дължина в метри на светодиодната лента при $T_A=25^{\circ}\text{C}$

(ET) Mooduli montaaž toimub tagaküljel oleva kahepoolse kleepindi abil. Pealispinnad peavad olema rasva-, õli-, silikooni- ja prahivabad. Pidage silmas 3M juhiseid erinevate pealispindade jaoks soovitatud kruntide kohta. Kinnitusmaterjalid peavad olema tugevad. Kui LED-riba pikendatakse või ühendatakse pistikutega, on paigaldaja vastutav IP65 kaitse eest. Põorake tähelepanu sellele, et kaitseint oleks täielikult eemaldatud.

- 1) Toitekaabli pikkus (kaabli ristlõike 0,5 mm²)
- 2) LED riba pikkus maks meetrid $T_A=25^{\circ}\text{C}$ juures

(LT) Modulį montuojamas naudojant gale pritvirtintą dvipusę lipnią juostą. Atkreipkite dėmesį, kad paviršiai būtų švarūs, ant jų nebūtų tepalo, alvos, silikono ir purvo dalelių. Atkreipkite dėmesį į 3M rekomenduojamus įvairių paviršių pirmuosius dengiamuosius sluoksnius. Tvirtinamosios medžiagos turi būti tvirtos. Kai šviesos diodų juosta pailginama ar sujungiama su jungtimis, montuotojas yra atsakingas už IP65 apsaugos priežiūrą. Stebėkite, kad apsauginė juosta būtų tinkamu atstumu.

- 1) Tiekimo laidų ilgis (0,5 mm² vielos skerspjūvio dalis)
- 2) Didžiausias ŠVIESOS DIODŲ JUOSTOS ilgis metrais, kai $T_A = 25^{\circ}\text{C}$

(LV) Modula montāža tiek veikta ar aizmurgurējā daļā uzstādītās apbūses ierīmes palīdzību. Nodrošiniet, lai virsmas būtu tīras, un uz tām nebūtu tauku, eļļas, silikona un netīrumu daļiņas. Ievērojiet norādījumus 3M, attiecībā uz dažādām virsmām ieteicamo primēru. Stiprinājuma materiāliem jābūt ciešiem. Pagarinot vai pieslēdzot LED joslu, izmantojot savienojumus, uzstādītāja pienākums ir saglabāt IP65 aizsardzības klasi. Pārbaudiet, vai aizsargājošā lente ir pilnībā noņemta.

- 1) Gaismas diodu vada garums (vada šķēsgriezuma laukums 0,5mm²)
- 2) Maksimālais GAISMAS DIOŽU (LED) LENTES garums metros, ja gaisa temperatūra $T_A=25^{\circ}\text{C}$.

(RB) Montaža modula se vrši pomoću dvostrane ljepljive trake smještene na poleđini. Paziti na čiste površine, koje moraju da budu bez masti, ulja, silikona i čestica prljavštine. Pridržavajte se uputstava firme 3M u vezi sa preporučenom farbom za grundiranje (primer) za različite površine. Materijali za pričvršćenje moraju da budu čvrsti. U slučaju produžavanja ili opremanja LED trake sa konektorima, instalater je odgovoran za očuvanje stepena zaštite IP65. Paziti na potpuno odstranjenje zaštitne trake.

- 1) Dužina žice za snabdevanje (presek žice 0,5 mm²)
- 2) Maks. broj metara LED STRIP trake na $T_A = 25^{\circ}\text{C}$

(UA) Монтаж модуля проводится с помощью двосторонней клейкой стрипки, нанесенной с обратной стороны. Следуйте за тем, щоб поверхні були чистими, без мастила, жиру, силікону і забруднень. Дотримуйтеся вказівок компанії 3M щодо рекомендованих праймерів для різних поверхонь. Монтажний матеріал повинен бути стабільним. Після встановлення на кінцях світлодіодної стрічки конекторів спеціаліст із монтажу несе відповідальність за забезпечення ступеню захисту IP65. Слідуйте за тим, щоб захисну стрічку було повністю видалено.

- 1) Довжина дроту живлення (перетин дроту 0,5 мм²)
- 2) Макс. метраж світлодіодної стрічки за $T_A = 25^{\circ}\text{C}$

(KZ) Бұл модуль екі жағы жабысқақ таспаның келімен орнатылады. Дәнекерленетін бет кірден, майдан, силиконнан және кір-қоқыстардан таза болуы керек. Әр түрлі беттерге ұсынылған праймерлер туралы 3M берген мәліметтерді оқыңыз. Бекіту материалдарының өздері мықты болуы керек. Егер жарықдиодты жолақ коннекторлардың көмегімен ұзартылса немесе орнатылса, орнатушы IP65 қорғаныс дәрежесінің талабының сақталуына жауапты болады. Қорғаныш таспаны толық алып тастаңыз.

- 1) Қуат сымның ұзындығы (0,5 мм² сымның қолданыс қимасы)
- 2) 25°C-тағы ЖШД ЖОЛАҒЫНЫҢ макс. ұзындығы



C10449058
G11086126
02.12.19



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

